КОМПАКТНЫЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

RUMM 10

Компактный размер. Полноценные возможности.

Компактный мини-экскаватор для строительства, благоустройства и работ в ограниченном пространстве.



1060 кг
Эксплуатационная масса

930–1200 мм
Ширина шасси

1850 мм
Глубина копания

K-TRUCK Официальный поставщик и сервисный партнёр

Изображения могут отличаться от поставляемой комплектации. Параметры и комплектность уточняются при заказе и фиксируются в согласованной спецификации.

Шесть решений.
Один рабочий инструмент.



01 / Выдвижные гусеницы

Проходит там, где тесно

Сузьте шасси для узкого прохода. На рабочем месте раздвиньте гусеницы для большей опорной ширины.

930–1200 мм



02 / Поворот стрелы

Работает вдоль препятствий

Смещайте рабочее оборудование относительно машины при копании вдоль стены или забора.

45° влево / 45° вправо



03 / Закрытые гидромоторы хода

Защищает ходовые узлы

Защитное исполнение закрывает гидромоторы хода от прямого контакта с грунтом и посторонними предметами.

В базовой комплектации



04 / Цилиндры сверху стрелы

Меньше открытых узлов

Цилиндры размещены сверху стрелы — дальше от нижней зоны контакта с грунтом и препятствиями.

Верхнее расположение



05 / Пилотное управление

Движения под контролем

Управляйте рабочими движениями с джойстиков, не меняя удобного положения рук.

Джойстики



06 / Дополнительная гидролиния

Не только копает

Подключайте совместимое гидравлическое оборудование. Расход, давление и необходимость дренажа согласуем при подборе.

Для активного навесного

ДВИГАТЕЛЬ

Варианты двигателя Koop 192F / Kubota Z482.

Силовая установка
для вашей комплектации.




Силовая установка

Два варианта силовой установки: одноцилиндровый Koop 192F с воздушным охлаждением или двухцилиндровый Kubota Z482 с водяным охлаждением.

Модель двигателя	**Koop 192F / Kubota Z482**
Мощность	**7 кВт / 9,3 кВт (12,5 л.с.)**
Цилиндры	**1 / 2**
Охлаждение	**Воздушное / Водяное**
Рабочий объём	**Kubota: 0,479 л**
Обороты	Нужно добавить
Модификация двигателя	Нужно добавить
Объём топливного бака	**16 л**

Размеры и рабочая зона.

ВИД СБОКУ · СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ

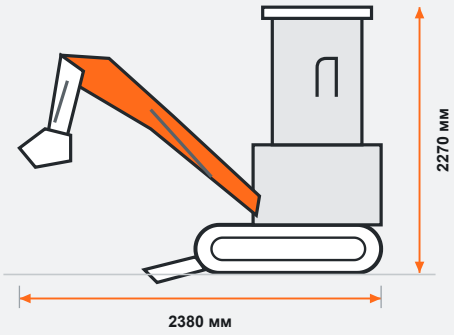

ШИРИНА ШАССИ

930–1200

мм / расширяемое шасси

Компактный проход и увеличенная опорная ширина в одной машине.

Габариты

Транспортная длина	**2380 мм**
Габаритная ширина	**930 мм**
Максимальная ширина	**1200 мм**
Ширина поворотной платформы	**940 мм**
Высота	**2270 мм**
Ширина гусеницы	**180 мм**
Радиус задней части	**820 мм**

Рабочие параметры

Глубина копания	**1850 мм**
Высота копания	**2455 мм**
Высота выгрузки	**1620 мм**
Максимальный радиус копания	**2920 мм**
Минимальный радиус поворота	**1510 мм**
Объём ковша	**0,02 м³**
Стандартная ширина ковша	**400 мм**
Поворот стрелы	**45° влево / 45° вправо**
Подъём отвала	**110 мм**
Опускание отвала	**195 мм**
Преодолеваемый подъём	**30°**

Ходовая часть

Количество скоростей	**1**
Расширение шасси	**Гидравлическое**
Гидромоторы хода	**Закрытые**
Бренд гидромоторов	**Tayfeng**
Колея	**750 мм**
Длина гусеничной тележки	**1235 мм**
Длина опорной поверхности	**890 мм**

Схема иллюстративная, не в масштабе.

Оснащение для точной работы.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Tayfeng

Гидравлическое управление	**Нет (Koop) / Пилотное (Kubota)**
Охлаждение гидравлики	**Нет (Koop) / Есть (Kubota)**
Плунжерный насос	**Нет**
Дополнительная гидролиния	**Есть**
Расширенная гидролиния	**В базе**
Рабочее давление	Нужно добавить
Расход	Нужно добавить
Дренаж	Нужно добавить
Тип / бренд насоса	Нужно добавить
Объём гидробака	**16 л**



Активное навесное подбирается после подтверждения давления, расхода и требований к дренажу.

Всё под рукой.

МЕСТО ОПЕРАТОРА

Управление в ваших руках

Джойстики

Пилотное управление

Удобное рабочее положение

Регулируемое кресло

Подлокотники

Информация и освещение

Счётчик моточасов

Индикация температуры и давления масла

Рабочая фара

Проблесковый маяк





Уже в базе.

Ключевые конструктивные решения и рабочее оснащение — в стандартной комплектации RUMM 10.

- ✓ Козырёк
- ✓ Гидролиния
- ✓ Поворот стрелы
- ✓ Дополнительный противовес
- ✓ Расширенная гидролиния
- ✓ ЭПСМ / ПСМ
- ✓ Ковш 400 мм
- ✓ Гидравлические выдвижные гусеницы
- ✓ Закрытые гидромоторы
- ✓ Дополнительные фары
- ✓ Инструкция
- ✓ Шприц для смазки пальцев

ОТДЕЛЬНО ОТ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Быстросъём не входит в базовую комплектацию. Механическое и гидравлическое исполнение — отдельные опции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Под вашу задачу.

- **Мягкая кабина**
- **Закрытая кабина**
- **Отопитель**
- **Механический быстросъём**
- **Гидравлический быстросъём**



RUMM 10

Состав заказа фиксируем в согласованной спецификации.

Больше задач.
Без смены машины.

Подберём совместимое оборудование и согласуем параметры подключения.



Ковши

20 см / 30 см / 40 см / 60 см / 80 см



Планировочный ковш

Планировка и зачистка



Гидробур

Бурение отверстий



Гидромолот

Демонтаж и разрушение



Рыхлитель

Рыхление плотного грунта



Грейфер

Работа с сыпучими материалами



Захват

Захват и перемещение



Вилы

Совместимость и нагрузка уточняются



Быстросъём

Механический или гидравлический



Косилка

Тип и совместимость уточняются

Ковш 400 мм — в базе.

Остальное оборудование — по отдельному подбору. Изображения схематичные. Совместимость, типоразмеры и допустимые нагрузки уточняются.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК И СЕРВИСНЫЙ ПАРТНЁР

RUMM 10.
Под вашу задачу.

Расскажите о работах, условиях участка
и нужном оборудовании. Подготовим расчёт.

K-TRUCK

+7 (901) 634-86-76

k-truck.ru ↗

WhatsApp ↗ Telegram ↗



↗ Поставка из Китая ↗ Таможенное оформление ↗ ЭПСМ ↗ Сервис ↗ Запчасти

Изображения могут отличаться от поставляемой комплектации. Параметры и комплектность уточняются при заказе и фиксируются в согласованной спецификации.