КОМПАКТНЫЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

RUMM 12

Компактный размер.
Полноценные возможности.

Мини-экскаватор массой 1200 кг.



1200 кг
Эксплуатационная масса

1100 мм
Ширина

1700 мм
Глубина копания

K-TRUCK Официальный поставщик и сервисный партнёр

Изображения могут отличаться от поставляемой комплектации. Параметры и комплектность уточняются при заказе и фиксируются в согласованной спецификации.

Шесть решений. Один рабочий инструмент.

01 / Выдвижные гусеницы

Устойчивость под задачу

Сузьте шасси для узкого прохода. На рабочем месте раздвиньте гусеницы для большей опорной ширины.

Есть

02 / Поворот стрелы

Работает вдоль препятствий

Смещайте рабочее оборудование относительно машины при копании вдоль стены или забора.

Есть

03 / Управление рабочим оборудованием

Гидравлическое управление

Рабочие движения выполняются гидравликой. Тип управления уточняется по комплектации.

Есть

04 / Охлаждение гидравлики

Стабильный тепловой режим

Контур охлаждения помогает удерживать рабочую температуру масла при длительной работе.

Зависит от двигателя / комплектации

05 / Плунжерный насос

Насосная система

Тип, производительность и давление насоса уточняются по комплектации.

Нет

06 / Закрытые гидромоторы хода

Защищает ходовые узлы

Защитное исполнение закрывает гидромоторы хода от прямого контакта с грунтом и посторонними предметами.

Закрытые

ДВИГАТЕЛЬ

Варианты двигателя Koop 192F / Kubota Z482.

Силовая установка
для вашей комплектации.




Силовая установка

Модель двигателя	**Koop 192F / Kubota Z482**
Мощность	**7 кВт / 10 кВт**
Цилиндры	**1 / 2**
Охлаждение	**Воздушное / Водяное**
Рабочий объём	Нужно добавить
Обороты	Нужно добавить
Модификация двигателя	Нужно добавить
Объём топливного бака	Нужно добавить

Размеры и рабочая зона.

ВИД СБОКУ · СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ

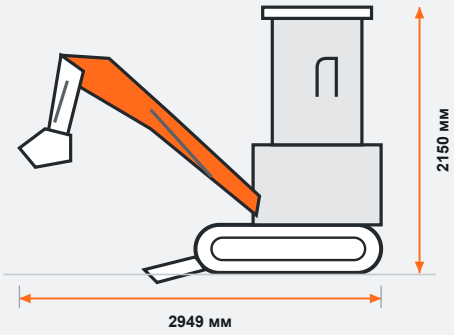

ШИРИНА ШАССИ

1100

мм / расширяемое шасси

Компактный проход и увеличенная опорная ширина в одной машине.

Габариты

Транспортная длина	**2949 мм**
Габаритная ширина	**1100 мм**
Максимальная ширина	Нужно добавить
Ширина поворотной платформы	Нужно добавить
Высота	**2150 мм**
Ширина гусеницы	Нужно добавить
Радиус задней части	Нужно добавить

Рабочие параметры

Глубина копания	**1700 мм**
Высота копания	Нужно добавить
Высота выгрузки	**1820 мм**
Максимальный радиус копания	Нужно добавить
Минимальный радиус поворота	Нужно добавить
Объём ковша	**0,02 м³**
Стандартная ширина ковша	Нужно добавить
Поворот стрелы	**Есть**
Подъём отвала	Нужно добавить
Опускание отвала	Нужно добавить
Преодолеваемый подъём	Нужно добавить

Ходовая часть

Количество скоростей	**1 / 2**
Расширение шасси	**Есть**
Гидромоторы хода	**Закрытые**
Бренд гидромоторов	Нужно добавить
Колея	Нужно добавить
Длина гусеничной тележки	Нужно добавить
Длина опорной поверхности	Нужно добавить

Схема иллюстративная, не в масштабе.

Оснащение для точной работы.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Гидравлика

Бренд гидравлики	Нужно добавить
Гидравлическое управление	**Есть**
Охлаждение гидравлики	**Зависит от двигателя / комплектации**
Плунжерный насос	**Нет**
Дополнительная гидролиния	Нужно добавить
Расширенная гидролиния	Нужно добавить
Рабочее давление	Нужно добавить
Расход	Нужно добавить
Дренаж	Нужно добавить
Тип / бренд насоса	Нужно добавить
Объём гидробака	Нужно добавить



Активное навесное подбирается после подтверждения давления, расхода и требований к дренажу.

Всё под рукой.

МЕСТО ОПЕРАТОРА

Управление

Нужно добавить

Рабочее место

Нужно добавить

Индикация и свет

Нужно добавить

Уже в базе.

Ключевые конструктивные решения и рабочее оснащение — в стандартной комплектации RUMM 12.

- [x] Нужно добавить подтверждённый состав базовой комплектации

ОТДЕЛЬНО ОТ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Нужно добавить, что не входит в базовую комплектацию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Под вашу задачу.



RUMM 12

Состав заказа фиксируем в согласованной спецификации.

Больше задач.
Без смены машины.

Подберём совместимое оборудование и согласуем параметры подключения.

Совместимость навесного оборудования нужно добавить.

Остальное оборудование — по отдельному подбору. Изображения схематичные. Совместимость, типоразмеры и допустимые нагрузки уточняются.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК И СЕРВИСНЫЙ ПАРТНЁР

RUMM 12.
Под вашу задачу.

Расскажите о работах, условиях участка
и нужном оборудовании. Подготовим расчёт.

K-TRUCK

+7 (901) 634-86-76

k-truck.ru ↗

WhatsApp ↗ Telegram ↗



↗ Поставка из Китая ↗ Таможенное оформление ↗ ЭПСМ ↗ Сервис ↗ Запчасти

Изображения могут отличаться от поставляемой комплектации. Параметры и комплектность уточняются при заказе и фиксируются в согласованной спецификации.